


# ALC-PLUS

## LAME CIRCOLARI HM SPECIALI

Lame circolari con riporti in metallo duro realizzate con geometrie ed angoli di taglio speciali, idonee per applicazioni particolari tipo tagli a misura e alto grado di finitura della superficie tagliata, utilizzate su segatrici automatiche per taglio profilati in alluminio.

## SPECIAL TCT CIRCULAR SAW BLADES

*Tct circular saw blades realized with special geometries and cutting angles, suitable for particular applications as custom-made cuts and high level of cut surface finishing, useful on automatic sawing machines for structural aluminium cutting.*

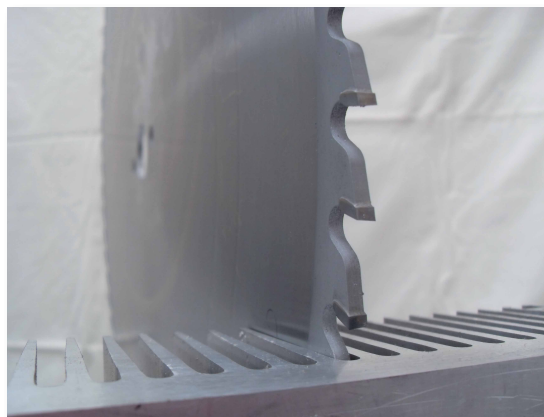

DIAMETRO DIAMETER	SPESSORE THICKNESS	FORO HOLE	DENTI TEETH	CODICE CODE
250	3,2	30/32	60	ALC-PLUS.
250	3,2	30/32	80	ALC-PLUS.
300	3,2	30/32	72	ALC-PLUS.
300	3,2	30/32	84	ALC-PLUS.
300	3,2	30/32	96	ALC-PLUS.
300	3,2	30/32	120	ALC-PLUS.
350	3,5	30/32	72	ALC-PLUS.
350	3,5	30/32	84	ALC-PLUS.
350	3,5	30/32	96	ALC-PLUS.
350	3,5	30/32	108	ALC-PLUS.
350	3,5	30/32	120	ALC-PLUS.
400	4,0	30/32	96	ALC-PLUS.
400	4,0	30/32	108	ALC-PLUS.
400	4,0	30/32	120	ALC-PLUS.
420	4,0	30/32	96	ALC-PLUS.
420	4,0	30/32	108	ALC-PLUS.
420	4,0	30/32	120	ALC-PLUS.
450	4,0	30/32	72	ALC-PLUS.
450	4,0	30/32	108	ALC-PLUS.
450	4,0	30/32	120	ALC-PLUS.
500	4,0 – 4,6	30/32	72	ALC-PLUS.
500	4,0 – 4,6	30/32	100	ALC-PLUS.
500	4,0 – 4,6	30/32	120	ALC-PLUS.
550	4,6	30/32	72	ALC-PLUS.
550	4,6	30/32	128	ALC-PLUS.
550	4,6	30/32	140	ALC-PLUS.

**a richiesta: lame silenziate ed altre misure/on request: low-noise execution on circular saw blades and other sizes**