


LAME CIRCOLARI HM STANDARD

Lame circolari con riporti in metallo duro per taglio di alluminio in pieni, tubi e profilati a misura. Utilizzabili su segatrici manuali, automatiche e centri di lavoro.

STANDARD TCT CIRCULAR SAW BLADES

Tct circular saw blades for tubes, custom-made profiles and solid aluminium cutting. Useful on manual and automatic sawing machines and on working centres.

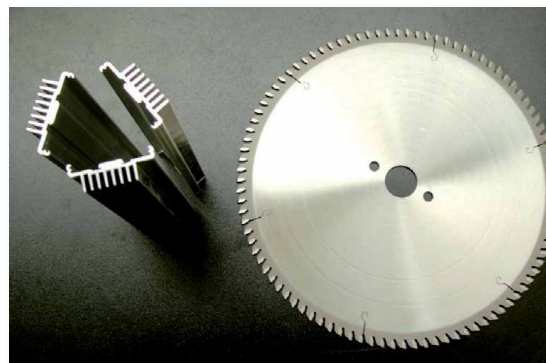

DIAMETRO DIAMETER	SPESSORE THICKNESS	FORO HOLE	DENTI TEETH	CODICE CODE
160	2,8	30/32	48	ALC.
190	2,8	30/32	56	ALC.
200	3,2	30/32	48	ALC.
200	3,2	30/32	60	ALC.
250	3,2	30/32	60	ALC.
250	3,2	30/32	80	ALC.
300	3,2	30/32	72	ALC.
300	3,2	30/32	84	ALC.
300	3,2	30/32	96	ALC.
300	3,2	30/32	120	ALC.
350	3,5	30/32	72	ALC.
350	3,5	30/32	84	ALC.
350	3,5	30/32	96	ALC.
350	3,5	30/32	108	ALC.
350	3,5	30/32	120	ALC.
400	4,0	30/32	96	ALC.
400	4,0	30/32	108	ALC.
400	4,0	30/32	120	ALC.
420	4,0	30/32	96	ALC.
420	4,0	30/32	108	ALC.
420	4,0	30/32	120	ALC.
450	4,0	30/32	72	ALC.
450	4,0	30/32	108	ALC.
450	4,0	30/32	120	ALC.
500	4,0 – 4,6	30/32	72	ALC.
500	4,0 – 4,6	30/32	100	ALC.
500	4,0 – 4,6	30/32	120	ALC.
550	4,6	30/32	72	ALC.
550	4,6	30/32	128	ALC.
550	4,6	30/32	140	ALC.

a richiesta: lame silenziate ed altre misure/on request: low-noise execution on circular saw blades and other sizes