



LEGNO/WOOD



www.starcut.it

Starcut è nata da un'esperienza ventennale nella progettazione e produzione di utensili da taglio per seguire le nuove esigenze di mercato e garantire un elevato valore al rapporto **qualità/prezzo**.

Il nostro obiettivo è offrire un servizio completo di **vendita, affilatura e riparazione di lame circolari ed utensili speciali** ai massimi livelli di qualità e per ogni esigenza di taglio.

Possiamo fornire **lame circolari** fino a un diametro di 2000 mm così come **lame a nastro** ed **utensili speciali** per taglio alluminio, metalli, legno, altri materiali composti e derivati.

Il nostro servizio di **affilatura, riparazione e controllo** è in grado di garantire il ripristino delle vostre lame in tempi brevi e la nostra esperienza saprà consigliarvi i prodotti migliori per tutte le vostre esigenze di taglio.



*Starcut was born from a twenty-year experience in planning and manufacturing cutting tools, in order to follow the market new demands and to guarantee an high value to the **quality/price ratio**.*

*Our aim is to offer a **full service of sale, sharpening and repairing circular saw blades and special tools** at the highest standards of quality and for every cutting need.*

*We can supply **circular saw blades** up to a diameter of 2000 mm as well as **band saw blades** and **special tools** for cutting aluminium, metals, wood, other composite materials and by-products.*

*Our **sharpening, repairing and checking** service is able to guarantee the renewal of your saw blades in a short time and our experience can suggest you our better products according to all your cutting needs.*




LGP

LAME CIRCOLARI HM STANDARD

Lame circolari in metallo duro universali per taglio legni teneri, duri, compensati e truciolati. Utilizzabili su macchine manuali, semiautomatiche ed automatiche.

STANDARD TCT CIRCULAR SAW BLADES

Universal tct circular saw blades for soft and hard wood, plywood and chipboard cutting. Useful on manual, semi-automatic and automatic machines.

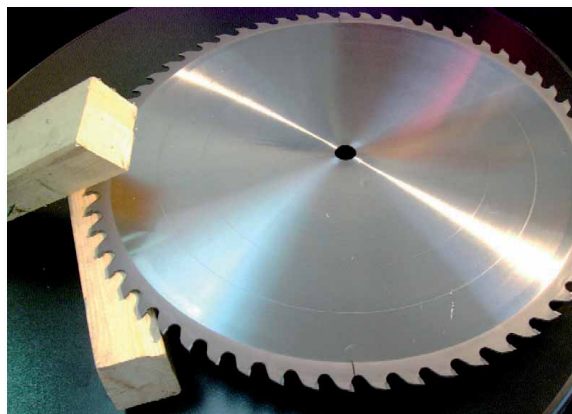

DIAMETRO DIAMETER	SPESSORE THICKNESS	FORO HOLE	DENTI TEETH	CODICE CODE
130	2,5	20	20	LGP.
130	2,5	20	36	LGP.
140	2,5	20	20	LGP.
140	2,5	20	42	LGP.
150	2,5	20	24	LGP.
150	2,5	20	48	LGP.
160	2,5	20/30	24	LGP.
160	2,5	20/30	48	LGP.
170	2,5	20/30	24	LGP.
170	2,5	20/30	54	LGP.
180	2,5	20/30	24	LGP.
180	2,5	20/30	56	LGP.
190	2,5	20/30	14	LGP.
190	2,5	20/30	30	LGP.
190	2,5	20/30	56	LGP.
200	2,8	30	16	LGP.
200	2,8	30	40	LGP.
200	2,8	30	64	LGP.
210	2,8	30	18	LGP.
210	2,8	30	40	LGP.
210	2,8	30	64	LGP.
230	2,8	30	20	LGP.
230	2,8	30	48	LGP.
230	2,8	30	64	LGP.
250	3,2	30	40	LGP.
250	3,2	30	60	LGP.
250	3,2	30	80	LGP.
300	3,2	30	48	LGP.
300	3,2	30	72	LGP.

a richiesta: altre misure/on request: other sizes

segue LGP

DIAMETRO DIAMETER	SPESSORE THICKNESS	FORO HOLE	DENTI TEETH	CODICE CODE
300	3,2	30	96	LGP.
350	3,5	30	72	LGP.
350	3,5	30	84	LGP.
350	3,5	30	96	LGP.
350	3,5	30	108	LGP.
400	3,6	30	72	LGP.
400	3,6	30	84	LGP.
400	3,6	30	96	LGP.
400	3,6	30	120	LGP.
450	4,0	30	60	LGP.
450	4,0	30	72	LGP.
450	4,0	30	108	LGP.
500	4,0	30	64	LGP.
500	4,0	30	72	LGP.
500	4,0	30	84	LGP.



LFP

FRESE E PUNTE SPECIALI

Frese e punte speciali con riporti in hss o hm, oppure in carburo o hss integrale, realizzate a campione o disegno per qualsiasi lavorazione del legno (es. fresature, bordature, sagomature, forature, ecc.).

SPECIAL MILLING CUTTERS AND BITS

Special milling cutters and bits made of high speed steel or whole-carbide or with carbide tips, realized according to sample or drawing for every wood working (for ex. Milling, bordering, moulding, boring, and so on).

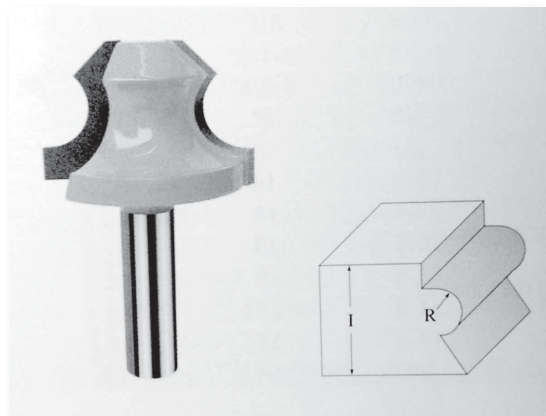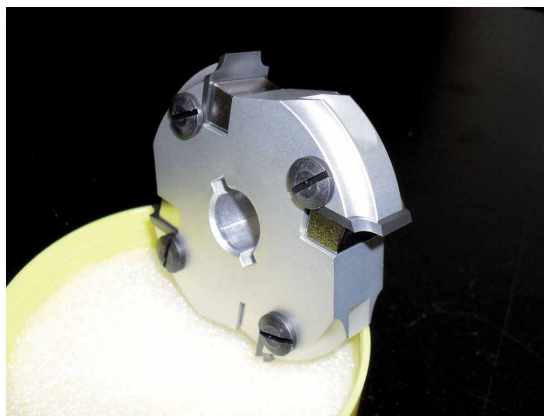

ARTICOLO ITEM	DIAMETRO DIAMETER	LUNGHEZZA LENGHT	SPESSORE THICKNESS	CODICE CODE
Punte Bits	Da / from 4 mm a / to 60 mm	A richiesta On request		LFP.
Frese Cutters	Da / from 100 mm a / to 260 mm		A richiesta On request	LFP.

a richiesta: altre misure/on request: other sizes

CLK

INCISORI CONICI

Incisori con riporti in hm a geometria conica per pannelli.

CONICAL SCORINGS

Tct scorings with conical geometry for panels.



DIAMETRO DIAMETER	SPESSORE THICKNESS	FORO HOLE	DENTI TEETH	CODICE CODE
100	3,0 – 4,0	22	20	CLK.
100	3,5 – 4,5	22	20	CLK.
125	3,0 – 4,0	20	24	CLK.
140	3,0 – 4,0	20	32	CLK.
200	3,0 – 4,0	30	32	CLK.
200	4,0 – 5,0	30	32	CLK.

CLD

INCISORI DOPPI

Incisori con riporti in hm doppi a spessore regolabile per pannelli

DOUBLE SCORINGS

Tct double scorings with adjustable thickness for panels.



DIAMETRO DIAMETER	SPESSORE THICKNESS	FORO HOLE	DENTI TEETH	CODICE CODE
80	2,8 – 3,6	20/22	10+10	CLD.
100	2,8 – 3,6	20/22	12+12	CLD.
120	2,8 – 3,6	20/22	12+12	CLD.
125	2,8 – 3,6	20/22	12+12	CLD.
140	2,8 – 3,6	20/22	14+14	CLD.
160	2,8 – 3,6	20/22	16+16	CLD.

a richiesta: altre misure/on request: other sizes


LGT

LAME CIRCOLARI HM PER PANNELLI

Lame circolari con riporti in hm speciali, ideati per il taglio di pannelli bi-laminati, stratificati, mdf e legni molto duri, geometrie e angoli di taglio realizzate in base al tipo di materiale e sezione.

TCT CIRCULAR SAW BLADES FOR PANELS

Special tct circular saw blades suitable for bi-laminated, stratified, mdf and very hard wood panels cutting, geometries and cutting angles realized according to type of material and section to be cut.

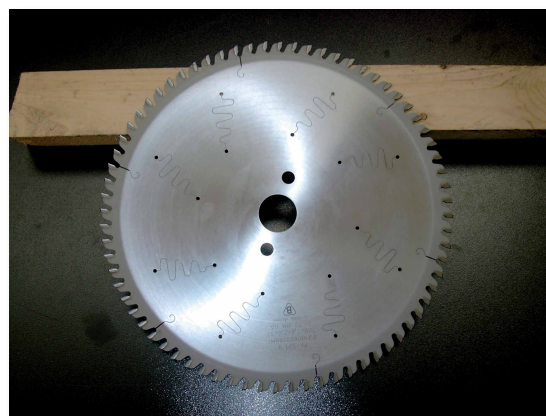

DIAMETRO DIAMETER	SPESSORE THICKNESS	FORO HOLE	DENTI TEETH	CODICE CODE
200	2,8	30	40	LGT.
200	2,8	30	64	LGT.
210	2,8	30	40	LGT.
210	2,8	30	64	LGT.
230	2,8	30	48	LGT.
230	2,8	30	64	LGT.
250	3,2	30	60	LGT.
250	3,2	30	80	LGT.
300	3,2	30	48	LGT.
300	3,2	30	72	LGT.
300	3,2	30	96	LGT.
350	3,5	30	72	LGT.
350	3,5	30	84	LGT.
350	3,5	30	96	LGT.
350	3,5	30	108	LGT.
400	3,6	30	84	LGT.
400	3,6	30	96	LGT.
400	3,6	30	120	LGT.

a richiesta: lame silenziate ed altre misure/on request: low-noise execution on circular saw blades and other sizes


PCD

LAME CIRCOLARI IN DIAMANTE

Lame circolari e incisori in diamante policristallino con caratteristiche e geometrie in base al materiale da lavorare (truciolati impiallacciati, laminati, rivestiti in melamina, compensati, multistrati e pannelli), utilizzabili su sezionatrici e bordatrici.

DIAMOND CIRCULAR SAW BLADES

Polycrystalline diamond circular saw blades and scorings with features and geometries according to material to be worked (chipboards, veneered, laminated, melamine covered, plywood, multi-layers and panels), useful on sectioning and bordering machines.

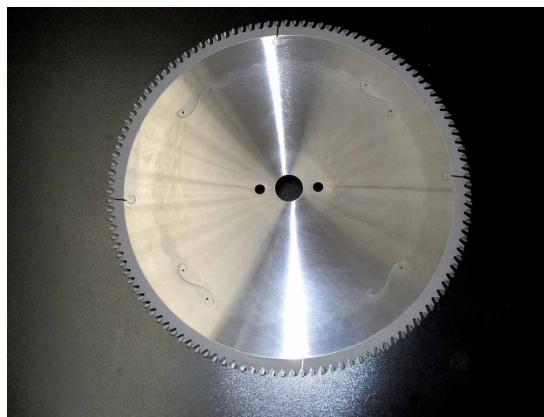

DIAMETRO DIAMETER	SPESSORE THICKNESS	FORO HOLE	DENTI TEETH	CODICE CODE
80	2,8 – 3,6	20/22	10+10 double	PCD.
100	2,8 – 3,6	20/22	12+12 double	PCD.
120	2,8 – 3,6	20/22	12+12 double	PCD.
125	2,8 – 3,6	20/22	12+12 double	PCD.
125	4,4 – 5,6	30	20 conical	PCD.
150	4,4 – 5,6	30	20 conical	PCD.
180	4,4 – 5,8	20	24 conical	PCD.
200	4,4 – 5,6	30	24 conical	PCD.
215	4,4 – 5,6	30	24 conical	PCD.
200	3,2	30	36	PCD.
250	3,2	30	48	PCD.
300	3,2	30	72	PCD.
300	3,2	30	84	PCD.
300	3,2	30	96	PCD.
305	3,2	30	60	PCD.
305	3,2	30	72	PCD.
305	3,2	30	84	PCD.
305	3,2	30	96	PCD.
315	3,2	30	72	PCD.
315	3,2	30	84	PCD.
315	3,2	30	96	PCD.
350	4,0	30	60	PCD.
350	4,0	30	72	PCD.
400	4,4	30	60	PCD.
400	4,4	30	72	PCD.
400	4,4	30	84	PCD.
430	4,8	30	60	PCD.
430	4,8	30	72	PCD.
430	4,8	30	84	PCD.
450	4,4	30	60	PCD.
450	4,4	30	72	PCD.
450	4,8	30	60	PCD.

a richiesta: altre misure/on request: other sizes


LGA

LAME CIRCOLARI IN CV

Lame circolari in cromo vanadio stradate e affilate per taglio e lavorazione del legno. A richiesta si eseguono misure speciali (diametri, spessori, fori, dentature).

CV CIRCULAR SAW BLADES

Chromium-Vanadium sharpened and set circular saw blades for wood cutting and working. It is possible to execute special sizes (diameters, thicknesses, holes, toothings).

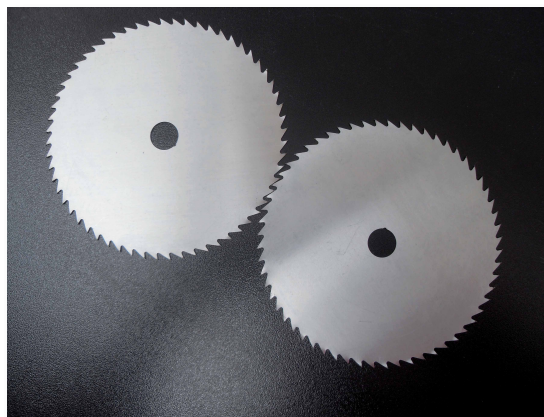

DIAMETRO DIAMETER	SPESSORE THICKNESS	FORO HOLE	DENTI TEETH	CODICE CODE
200	1,6	30	36	LGA.
200	1,2	25	56	LGA.
200	1,2	25	80	LGA.
250	1,8	30	36	LGA.
250	1,6	25	56	LGA.
250	1,6	25	80	LGA.
300	2,0	30	36	LGA.
300	1,6	30	56	LGA.
300	1,6	30	80	LGA.
350	2,2	30	36	LGA.
350	1,8	30	56	LGA.
350	1,8	30	80	LGA.
400	2,5	30	36	LGA.
400	2,0	30	56	LGA.
400	2,0	30	80	LGA.
450	2,8	30	36	LGA.
450	2,0	30	56	LGA.
450	2,2	30	80	LGA.
500	3,0	30	36	LGA.
500	2,2	30	56	LGA.
500	2,5	30	80	LGA.
550	3,0	30	36	LGA.
550	2,5	30	56	LGA.
600	3,5	30	36	LGA.
600	2,8	30	56	LGA.
700	4,0	35	36	LGA.
700	3,2	35	56	LGA.
800	3,5	40	56	LGA.
900	5,2	50	56	LGA.
1000	5,2	50	56	LGA.

a richiesta: altre misure/on request: other sizes

LGN

LAME NASTRO PER LEGNO

Lame a nastro in acciaio stradate e affilate, con riporti in metallo duro, temprate o in carbonio, per taglio legni teneri e duri. Utilizzabili su segatrici da legno a nastro fisse o mobili.

BAND SAW BLADES FOR WOOD

Sharpened and set steel band saw blades, carbide tipped, tempered or carbon band saw blades for soft and hard wood. Useful on fixed or mobile band sawing machines for wood.



ALTEZZA HEIGHT	SPESSORE THICKNESS	PASSO DENTI TEETH PITCH	CODICE CODE
6	0,5	4 mm	LGN.
8	0,5	5 mm	LGN.
10	0,6	6 mm	LGN.
12	0,6	7 mm	LGN.
15	0,6	7 mm	LGN.
20	0,6	8 mm	LGN.
25	0,6	8 mm	LGN.
25	0,7	8 mm	LGN.
30	0,7	10 mm	LGN.
35	0,7	10 mm	LGN.
40	40	10 mm	LGN.
45	0,9	12 mm	LGN.
50	0,9	12 mm	LGN.

a richiesta: altre misure/on request: other sizes

CLP

COLTELLI LINEARI PER PIALLA

Coltelli lineari intercambiabili per pialla in hss 13% e 18%, lisci o rigati, applicabili su teste in acciaio e alluminio.

LINEAR KNIVES FOR PLANE

Interchangeable linear knives for plane made of 13% and 18% hss, they can be smooth or scored, applicable on aluminium and steel heads.



LUNGHEZZA HEIGHT	ALTEZZA LENGHT	SPESSORE THICKNESS	CODICE CODE
Da / from 30 mm a / to 1220 mm	Da / from 20 mm a / to 70 mm	Da / from 2,5 mm a / to 8 mm	CLP.

CLR

COLTELLI LINEARI REVERSIBILI

Coltelli reversibili in hss 13% e 18% sagomati a misura per sistema Tersa, Centrofix, Terminus, Centrolock.

REVERSIBLE LINEAR KNIVES

Reversible knives made of 13% and 18% hss, moulded built for Tersa, Centrofix, Terminus or Centrolock system.



TIPO TYPE	LUNGHEZZA HEIGHT	ALTEZZA LENGHT	SPESSORE THICKNESS	CODICE CODE
Tersa	Da / from 60 a / to 1200 mm	2,35	10	CLR.
Centrofix	Da / from 100 a / to 650 mm	2,70	12	CLR.
Terminus	Da / from 60 a / to 650 mm	2,50	14	CLR.
Centrolock	Da / from 20 a / to 650 mm	3,00	16	CLR.

a richiesta: altre misure/on request: other sizes

SERVIZIO MANUTENZIONE / RIAFFILATURA

LAME CIRCOLARI HM - Servizio riaffilatura e riparazione lame circolari con riporti in metallo duro standard e speciali, diametri da 100 mm fino a 2200 mm, equilibratura statica dei dischi (bilanciatura) e tensionatura, sostituzione placche e rasanti anche di grandi dimensioni, modifiche speciali a richiesta su corpi lama e su geometrie e angoli di taglio dei riporti in widia, riplacchettatura/rigeneratura completa lame circolari.

LAME CIRCOLARI HSS - Servizio riaffilatura e ripristino lame circolari in hss a passo fisso e variabile, rigeneratura completa dei taglienti, ritagliatura/ridentatura lame con passi e geometrie di taglio a richiesta (a-aw-b-bw-tp-can).

LAME CIRCOLARI A SETTORI RIPORTATI - Servizio riaffilatura lame a settori, rettifica borazon, sostituzione settori rotti, modifiche a richiesta su geometrie ed angoli di taglio, diametro massimo lame 2015 mm.

FRESE SPECIALI E SAGOMATE - Servizio riaffilatura e ripristino frese standard e speciali, diametri e spessori anche di grandi dimensioni, sagome a campione o disegno, sostituzione placche, modifiche speciali a richiesta.

COLTELLI CIRCOLARI - Servizio riaffilatura e ripristino coltelli circolari, a singolo o doppio bisello, esecuzione scarichi, tensionatura dischi, a richiesta modifiche ed affilature speciali a disegno o campione.

LAME E COLTELLI LINEARI - Servizio riaffilatura e rettifica lame lineari taglierine e lame piegatrici, coltelli per pialle, macinatori, cippatori e canter, modifiche a richiesta su angoli di taglio e sagome dei coltelli.

LAME NASTRO - Servizio riaffilatura lame a nastro, stradatura, saldature e tensionature, ristelliture su lame per grandi segatrici e impianti per segheria.

MAINTENANCE / REGRINDING SERVICE

TCT CIRCULAR SAW BLADES - Regrinding and repairing service for tungsten carbide tipped standard and special circular saw blades, diameters from 100 mm to 2200 mm, static balancing and tensioning of discs, replacement of carbide tips and scrapers of big dimensions too, special modifying on request for blade bodies And for geometries and cutting angles of carbide tips, replacement of all tips / complete reconstruction of circular saw blades.

HSS CIRCULAR SAW BLADES - Regrinding and reconditioning of hss circular saw blades with fixed or variable pitch, complete regenerating of edges, cutting out / reconstruction of edges with pitches and cutting geometries on request (a-aw-b-bw-tp-can).


SEGMENTAL SAW BLADES - Segmental saw blades regrinding service, borazon regrinding, replacement of broken segments, Modifying on request for geometries and cutting angles, 2015 mm maximum diameter of saw blades.

SPECIAL AND SHAPED MILLING CUTTERS - Regrinding and reconditioning of standard and special milling cutters, diameters and thicknesses of Big dimensions too, shapes on sample or drawing, replacement of carbide tips, special modifying on request.

CIRCULAR KNIVES - Regrinding and reconditioning of circular knives, at single or double edge, escapes execution, tensioning and balancing of discs, modifying and special sharpening on request according to drawing or sample.

LINEAR BLADES AND KNIVES - Sharpening and regrinding of cutting and bending linear blades, planers knives, mills, chippers And canter, modifications on request for cutting angles and shapes of knives.

BAND SAW BLADES - Band saw blades sharpening, setting, welding and tensioning, restelliting on blades for big sawing machines and sawmill plants.

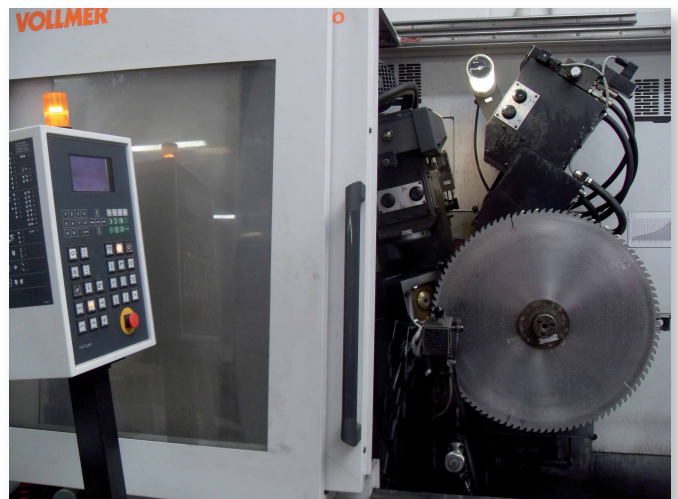



STARCUT s.r.l.
Via Marmolada, 25/27
20095 Cusano Milanino - Milano (Italy)
Tel.: +39/0261359708 - Fax +39/0266405500
starcut@starcut.it - www.starcut.it